



OXICOM
AQUACULTURE



OXICOM PE AM 300

AQUACULTURE



INDUSTRIAL | COMPACTO | PREMONTADO



OXICOM PE AM 300

SISTEMAS ULTRAVIOLETA POLIETILENO AD



Los sistemas UV PE AM 300 han sido diseñados para su uso en aguas saladas o corrosivas. Ofrecen una alta eficiencia en desinfección para caudales comprendidos entre los 50 y los 178 m³/h a un coste reducido.

Las dosis de los reactores de las gamas PE HO se determinan en función del caudal, ya que es la combinación entre el tiempo de contacto en el reactor y la potencia de las lámparas lo que permitirá garantizar una dosis necesaria y suficiente para la erradicación en un 99,9% de los microorganismos (bacterias, virus, algas, ...).

ASPECTOS DESTACABLES

- Lámparas Baja Presión Amalgama
- Totalmente anticorrosivos
- Baja pérdida de carga

CARACTERÍSTICAS


- Lámparas monocromáticas de baja presión de amalgama.
- Pocas lámparas.
- Sistema de encendido sencillo
- Fácil de instar.
- Instalación en "U" con baja pérdida de carga.
- Totalmente anticorrosivo.

DATOS TÉCNICOS

Modelo	Caudal Máx. m³/h	Rendimient o en mJ/cm²	Potencia Lámparas UV	Conexión D	Altura del Reactor mm	Diámetro del Reactor mm
PE 2315 / 300 AM	50	33	2 x 300 W	D 200	1.330	315
PE 3315 / 300 AM	81	33	3 x 300 W	D 200	1.330	315
PE 4315 / 300 AM	106	33	4 x 300 W	D 200	1.330	315
PE 5315 / 300 AM	131	33	5 x 300 W	D 200	1.330	315
PE 6315 / 300 AM	152	33	6 x 300 W	D 200	1.330	315
PE 7315 / 300 AM	178	33	7 x 300 W	D 200	1.330	315

DIMENSIONES

Descripción	A	B	C	D	E	F	G	H	Entrada / Salida	PESO DEL REACTOR	Presión de trabajo
										(Kg)	
TTPE 2315/300	1328	315	663	1328	548.55	745	300	535	D200	40	6 bars
TTPE 3315/300	1328	315	663	1328	548.55	745	300	535	D200	41	6 bars
TTPE 4315/300	1328	315	663	1328	548.55	745	300	535	D200	42	6 bars
TTPE 5315/300	1328	315	663	1328	548.55	845	300	635	D200	43	6 bars
TTPE 6315/300	1328	315	663	1328	548.55	845	300	635	D200	44	6 bars
TTPE 7315/300	1328	315	663	1328	548.55	845	300	635	D200	45	6 bars

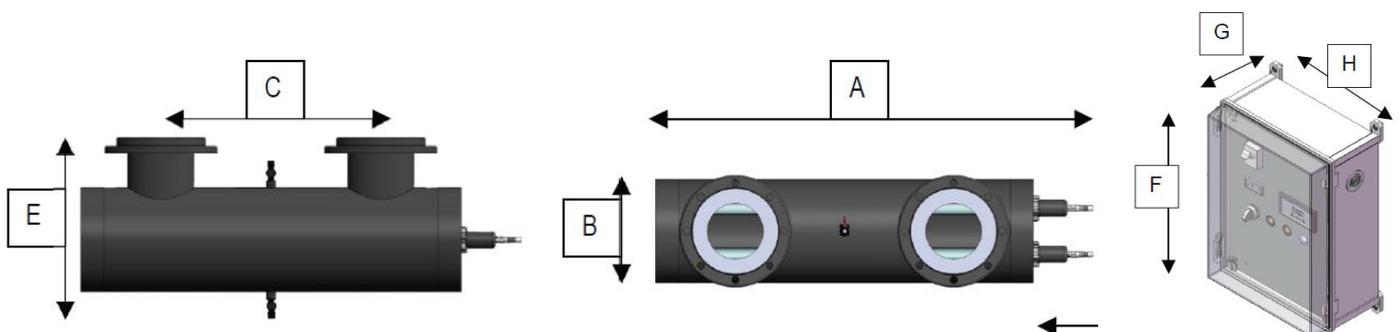



OXICOM
AQUACULTURE

SI DESEA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN DE ESTE PRODUCTO
POR FAVOR CONTACTE CON NOSOTROS EN:

www.aquacultureoxicom.es

Av. Quitapesares, 50 A • 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
T. +34 91 304 83 02 • Fax +34 91 327 25 12
aquaculture@oxicom.es



OXICOM
GROUP

WATER SYSTEMS
SWIMMING POOL
AQUACULTURE
AERATION